

GWARANCJA

*na okres **20** lat na blachy japońskie (YODOGAWA)*

Data sprzedaży

Faktura FINCO-STAL Sp. z O. O.

Faktura Dystrybutora

Nabywca

Gwarancją objęte są wyroby wykonane z blach stalowych powlekanych, produkowane przez FINCO STAL Sp. z o.o., wykorzystywane do pokryć dachowych i elewacyjnych na obiektach budowlanych na terenie Polski, zgodnie z zasadami technologii stosowanej przy montażu tego typu blach. 20 letnia gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wykonanych z blachy japońskiej huty YODOGAWA i jest gwarancją na perforację rdzenia stalowego. Wszystkie powłoki organiczne - poliester standard i mat objęte są 10 letnią gwarancją udzielaną na ich trwałość i przyczepność. Gwarancja nie obejmuje zmiany intensywności koloru powłok.

Gwarancja obowiązuje przy przestrzeganiu następujących warunków:

- materiał jest użytkowany w warunkach dla niego optymalnych (nie w środowiskach korozyjnych lub agresywnych, nie w styczności z chemikaliami i odpadami pochodzenia zwierzęcego, itp.), zgodnie ze wskazaniem udzielonym przez producenta;
- pochylenie powierzchni dachowej jest zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta (minimalnie dla trapezu 7°, dla blachy dachówkowej 14°);
- materiał był transportowany i składowany zgodnie z zaleceniami producenta (nie można składować w kontakcie z wilgotnymi i korodującymi materiałami, w tym blachą miedzianą), a montaż dokonany był w sposób fachowy, przy pomocy mocowań używanych przy tego typu pokryciach, na konstrukcjach odpowiedniego typu, zgodnie z zaleceniami producenta;
- wykonane pokrycia posiadają otwory i przestrzenie wentylacyjne zgodnie z zasadami montażu;
- wszelkie uszkodzenia powłoki powinny być pokryte natychmiast farbą zaprawową, zakupioną u producenta;
- wszystkie powierzchnie dachu muszą być ukształtowane w taki sposób, aby woda deszczowa miała możliwość całkowitego spłynięcia;
- materiał został zamontowany w okresie krótszym niż 21 dni od daty produkcji;
- okresowe inspekcjonowanie i konserwacja blach są wykonywane, według zaleceń producenta, w okresach nie dłuższych niż co 2 lata oraz potwierdzone dokumentem wystawionym przez wykonawcę.

Odpowiedzialność finansowa na podstawie gwarancji jest ograniczona do wartości początkowej, określonej fakturą zakupu reklamowanych blach, odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie straty na skutek uszkodzeń objętych gwarancją jest wyłączona.

Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest możliwość identyfikacji blach i załączenie kopii faktur zakupu oraz oryginału gwarancji.


.....

podpis i pieczęć sprzedawcy




UWAGI DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU I TRANSPORTU (niezastosowanie ich może spowodować utratę gwarancji!)

1. Blachy o długości do 4,0 m można ładować wózkiem widłowym.

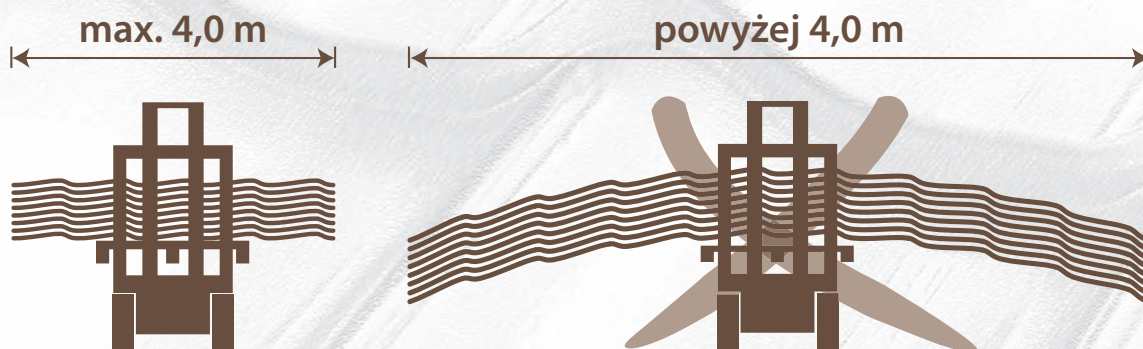

2. Arkusze o długości powyżej 4,0 m należy przenosić dźwigiem lub suwnicą z trawersem do pasów.

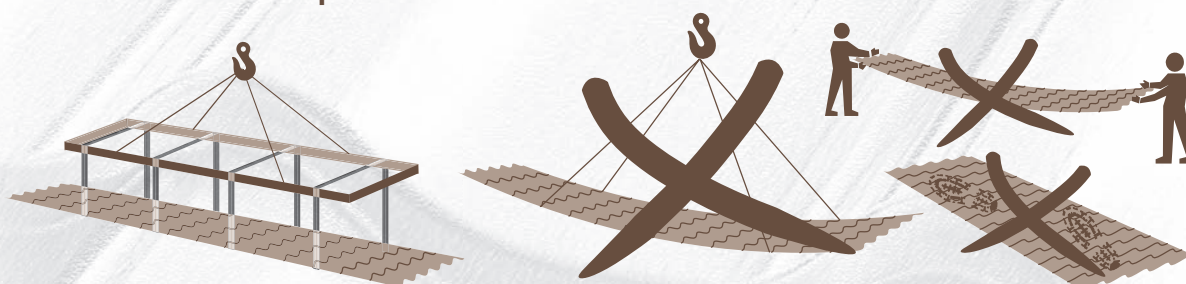

UWAGA

TRANSPORT

Samochód przewożący blachy powinien mieć odkrytą, czystą skrzynię ładunkową o długości przynajmniej takiej, jak przewożone arkusze. Załadowane pakiety powinny leżeć płasko, zamocowane do podłoża.

SKŁADOWANIE

Blachy powlekane powinny być zamontowane na dachu w ciągu 21 dni od daty wyprodukowania. W przypadku konieczności dłuższego składowania należy blachę rozpakować i każdy arkusz przełożyć przekładkami zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza.

ROZŁADUNEK

W trakcie ręcznego rozładunku arkuszy nie należy suwać blach po sobie, ani odginać bocznych krawędzi arkuszy. Do prac rozładunkowych należy zapewnić odpowiednią ilość osób. Zaleca się rozładunek mechaniczny na pasach poliestrowych całych pakietów w celu uniknięcia zarysowań i odkształceń.

www.fincostal.com.pl